


DPK 50 EC

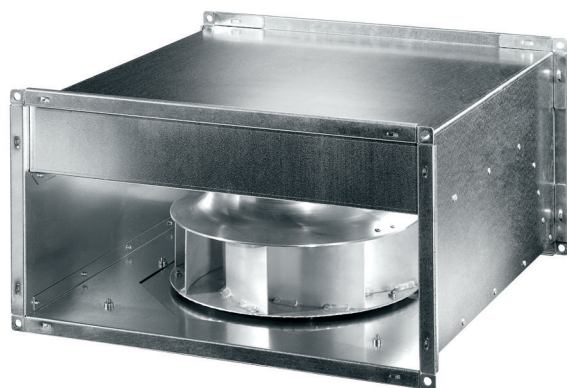

Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, jednofázový

Typové číslo

0086.0808

Technické údaje

Průtok	9.800 m ³ /h
Počet otáček	1.500 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Kanál
Montážní poloha	libovolný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	54 kg
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	800 x 500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
EAN	4012799868088
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	71 dB(A)
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	82 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	89 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	54,2 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	63
VSD požadováno	ne
P _{BEP}	1.950 W

DPK 50 EC

I_{BEP}	2,8 A
Průtok _{BEP}	4.950 m ³ /h
p_{BEP}	737 Pa
n_{BEP}	1.500 1/min
Akustický výkon _{BEP} L _{WA5}	87 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

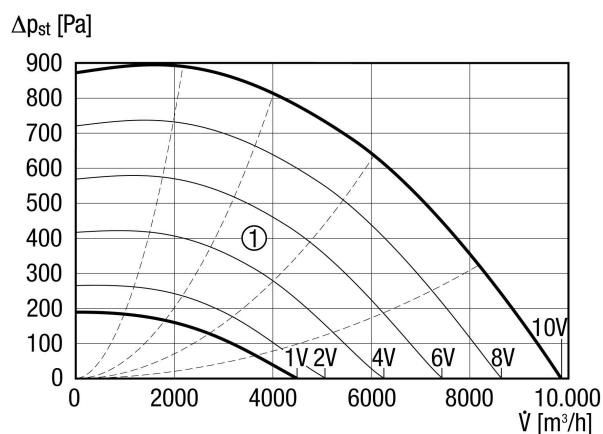

Pomocné charakteristiky pro řízení 1 - 10 V

Rozměry [mm]

