


DZD 30/2 B E Ex e

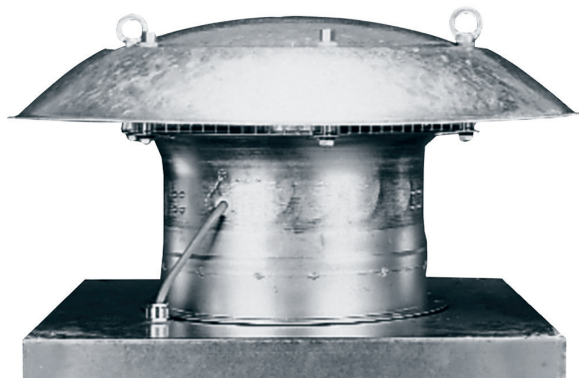

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN300, třífázový, nevybušné provedení


Typové číslo 0087.0800

Technické údaje

Průtok	2.900 m ³ /h
Počet otáček	2.880 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	300 W
I _{Jmen}	0,53 A
I _A / I _N	7,4
Druh krytí (IP)	54
Teplotná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	25 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T3
Sortiment	C
EAN	4012799878001
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	91 dB(A)

DZD 30/2 B E Ex e

Charakteristika

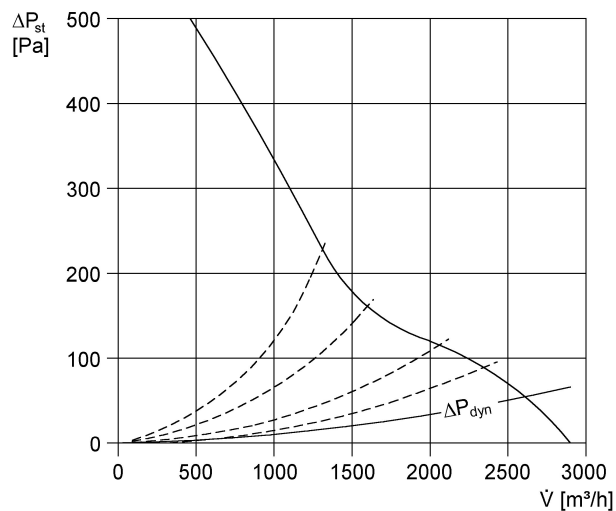

Rozměry [mm]

