


DZD 40/4 B

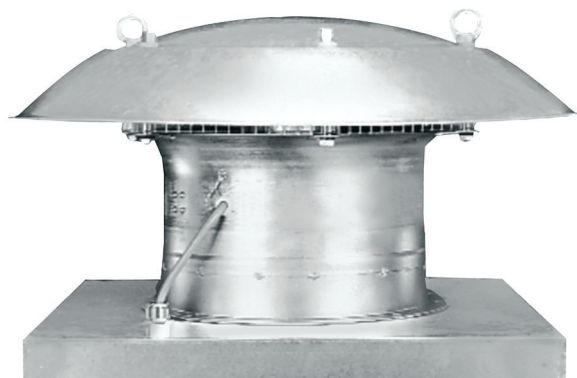

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN400, třífázový

Typové číslo

0087.0222

Technické údaje

Průtok	3.430 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	0,7 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	29 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872221
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	79 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	28,3 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	38,8
P _{BEP}	220 W

DZD 40/4 B

I_{BEP}	0,65 A
Průtok _{BEP}	2.950 m ³ /h
P_{BEP}	76 Pa
n_{BEP}	1.445 1/min
Akustický výkon _{BEP} L _{WA7}	82 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

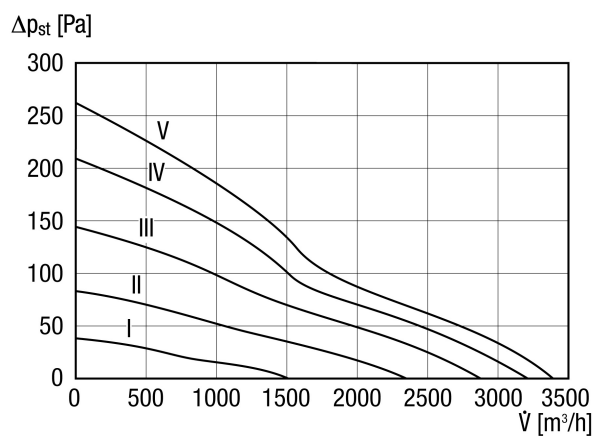

DZD 40/4 B

Rozměry [mm]

