PRODUKTTYPOVý LIST

DZD 50/4 B E Ex e

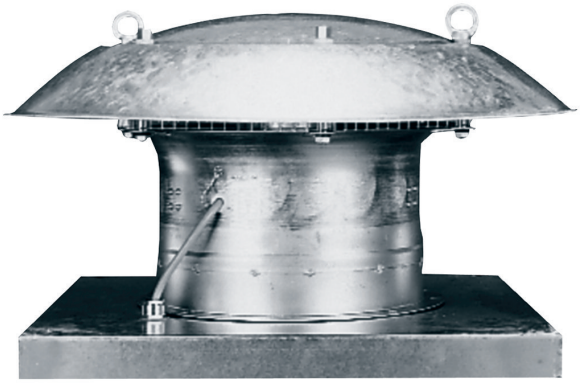

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN500, třífázový, nevýbušné provedení

Typové číslo	0087.0807

Technické údaje

Průtok	6.400 m³/h
Počet otáček	1.425 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Lze regulovat	✔
Možnost reverzace	✔
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	485 W
I_{Jmen}	0,92 A
I_A / I_N	4,1
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	46,7 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I_{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T3
Sortiment	C
EAN	4012799878070
Celkem L_{WA5}, vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	88 dB(A)

DZD 50/4 B E Ex e

Charakteristika

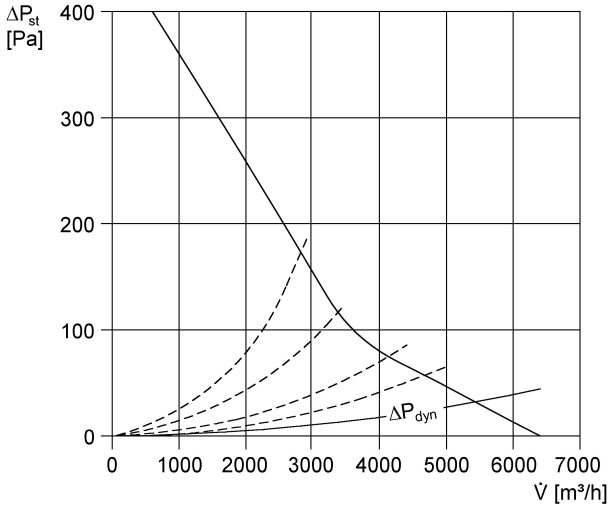
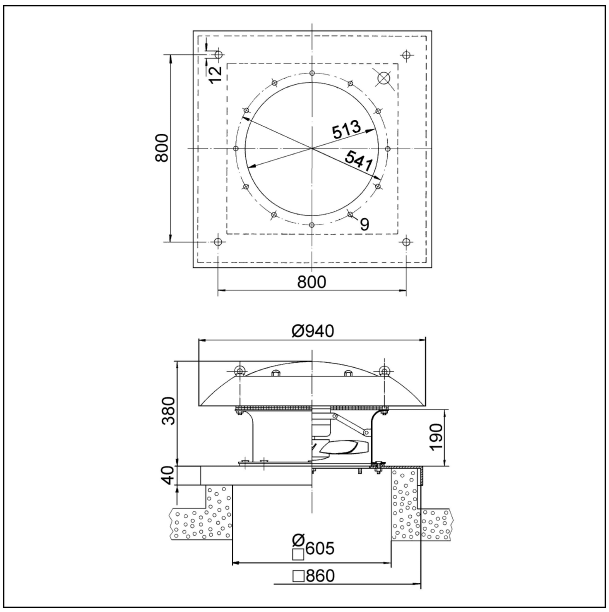
Rozměry [mm]