


DZD 60/6 B

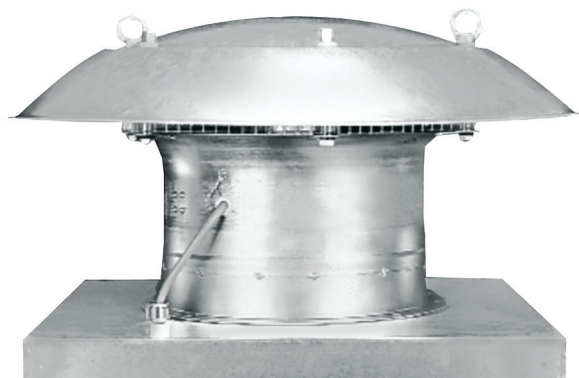

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN600, třífázový

Typové číslo

0087.0228

Technické údaje

Průtok	6.800 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	1,1 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	55 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872283
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	83 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	27,5 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	36,1
P _{BEP}	445 W

DZD 60/6 B

I_{BEP}	0,85 A
Průtok _{BEP}	6.305 m ³ /h
P_{BEP}	70 Pa
n_{BEP}	930 1/min
Akustický výkon _{BEP} L _{WA7}	84 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

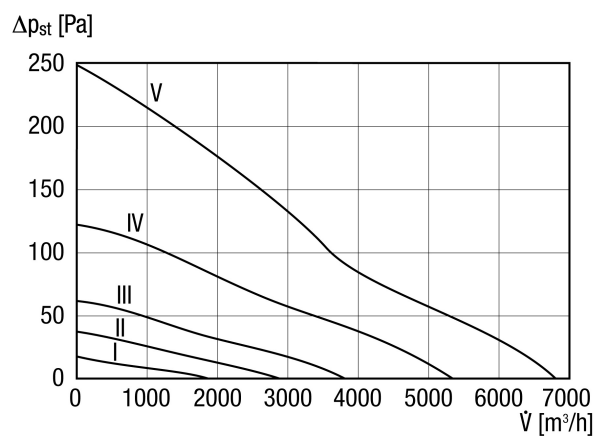

DZD 60/6 B

Rozměry [mm]

