

DZQ 30/2 B E Ex e



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN300, třífázový, nevýbušné provedení

Typové číslo


0083.0176

Technické údaje


| | |
|--|----------------------------|
| Provedení | Čtvercová základna |
| Průtok | 3.800 m ³ /h |
| Počet otáček | 2.910 1/min |
| Lze regulovat | ✓ |
| Možnost reverzace | ✓ |
| Druh napětí | Třífázový proud |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 240 W |
| I _{Jmen} | 0,46 A |
| I _{Max} | 1 A |
| I _A /I _N | 8,5 |
| Druh krytí (IP) | 54 |
| Tepelná třída | F |
| Umístění | Stěna, Strop |
| Způsob instalace | Na omítku |
| Montážní poloha | svisle, vodorovně |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost | 11,8 kg |
| Jmenovitá světlost | 300 mm |
| Teplota média při I _{Max} | 40 °C |
| Ochrana proti výbuchu | EX II 2G |
| Teplotní třída | T3 |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799831761 |
| Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné) | 86 dB(A) |

DZQ 30/2 B E Ex e

Charakteristika

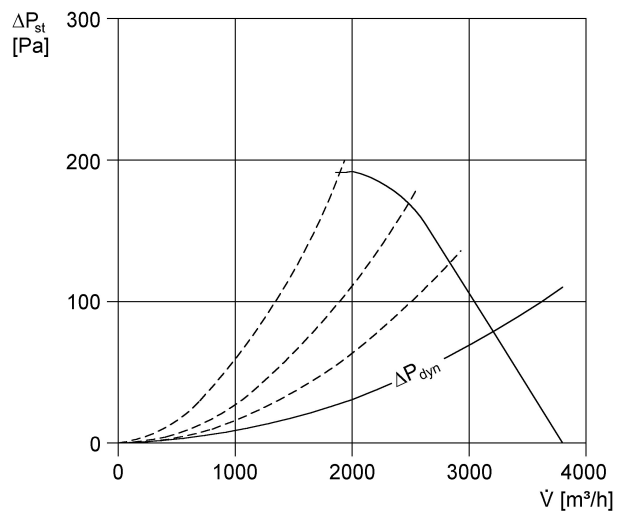

Rozměry [mm]

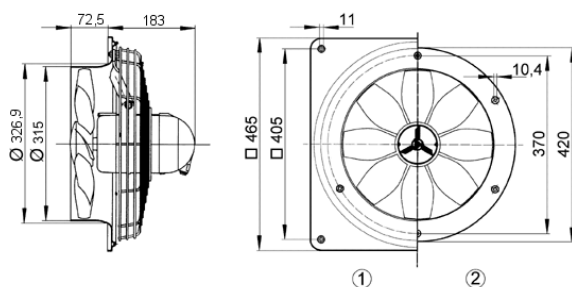

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS