

DZQ 35/2 B E Ex e



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN350, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0083.0179

Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	6.000 m ³ /h
Počet otáček	2.900 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	580 W
I _{Jmen}	1,3 A
I _A / I _N	6,9
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	16 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T3
Sortiment	C
EAN	4012799831792
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	90 dB(A)

DZQ 35/2 B E Ex e

Charakteristika

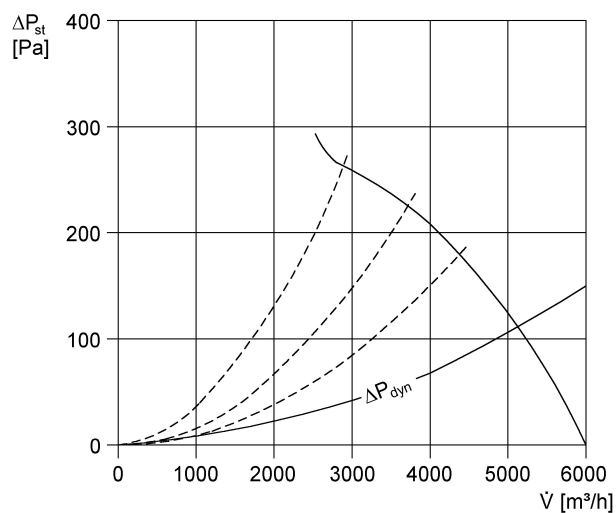

Rozměry [mm]

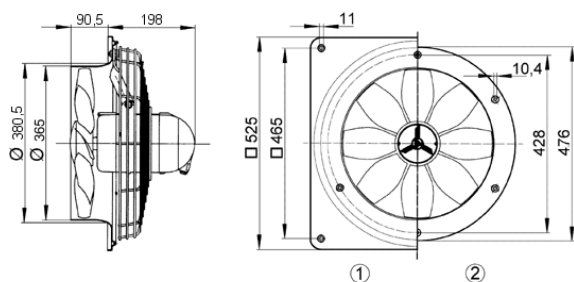

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS