



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN400, třífázový, nevýbušné provedení

Typové číslo


0083.0180

Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	2.750 m ³ /h
Počet otáček	985 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	95 W
I _{Jmen}	0,54 A
I _{Max}	0,62 A
I _A / I _N	3,2
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14,5 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799831808
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	68 dB(A)

DZQ 40/6 B E Ex e

Charakteristika

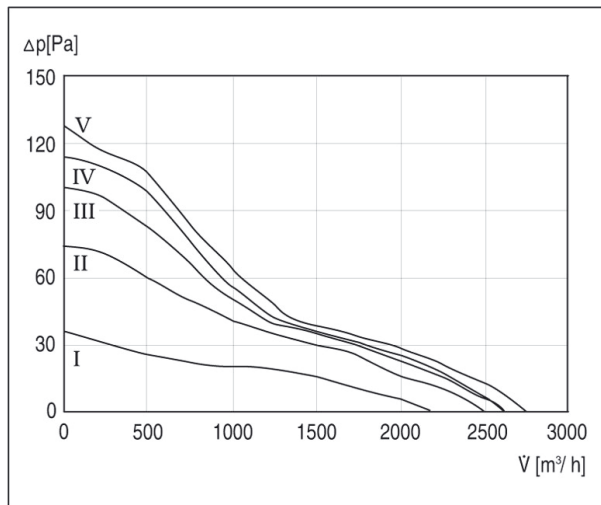

Rozměry [mm]

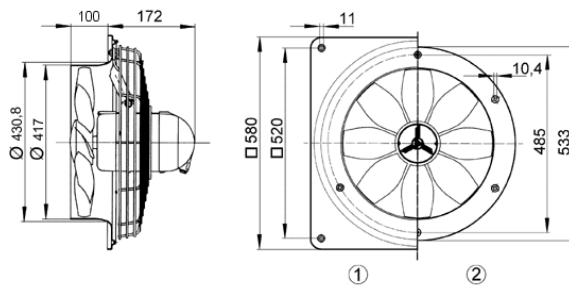

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS