

DZR 35/2 B E Ex e



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN350, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0086.0708

Technické údaje


Průtok	6.000 m ³ /h
Počet otáček	2.750 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	530 W
I _{Jmen}	1,25 A
I _A /I _N	7,1
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	20,7 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T3
Sortiment	C
EAN	4012799867081
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	89 dB(A)

DZR 35/2 B E Ex e

Charakteristika

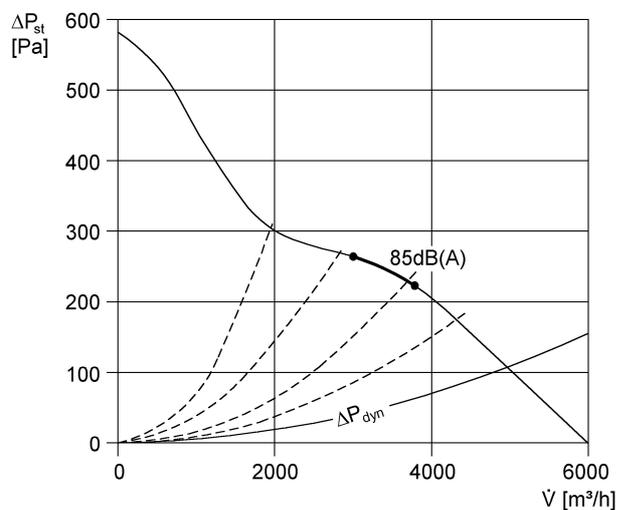

Rozměry [mm]

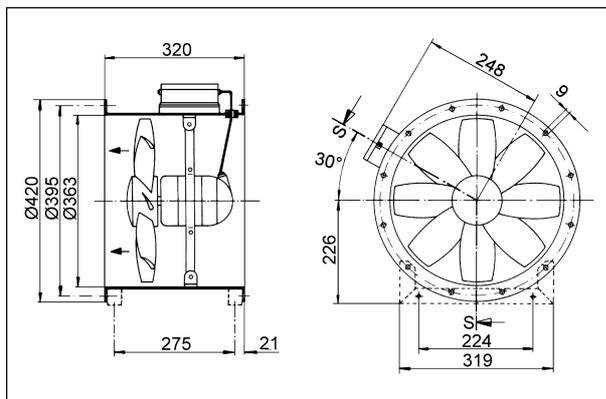

Počet otvorů v přírubě: 8