

# DZS 40/6 B E Ex e



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN400, třífázový, nevýbušné provedení

Typové číslo


0094.0126

## Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	2.750 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	985 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	95 W
I <sub>Jmen</sub>	0,54 A
I <sub>Max</sub>	0,62 A
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,2
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14,5 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799941262
Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	68 dB(A)

# DZS 40/6 B E Ex e

## Charakteristika

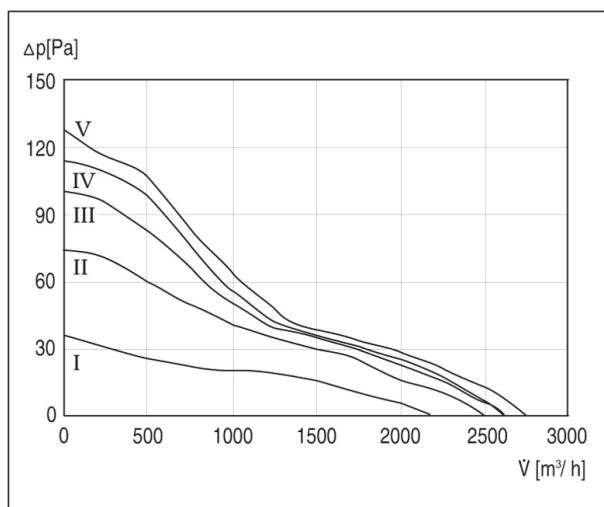

## Rozměry [mm]

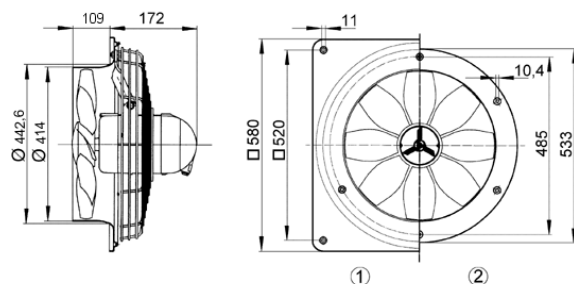

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS