

# DZS 50/4 B E Ex e



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN500, třífázový, nevýbušné provedení

Typové číslo


0094.0129

## Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	8.700 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.440 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	420 W
I <sub>Jmen</sub>	0,82 A
I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	4,6
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	25,2 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T3
Sortiment	C
EAN	4012799941293
Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	82 dB(A)

# DZS 50/4 B E Ex e

## Charakteristika

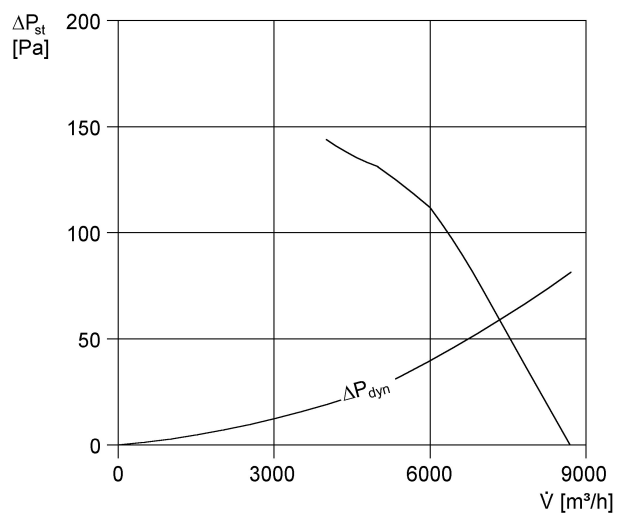

## Rozměry [mm]

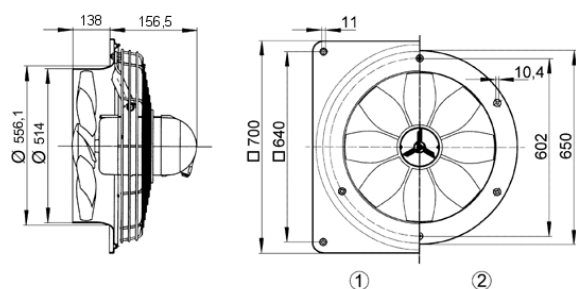

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS