

ESQ 40/4 K



Krátká informace

Odhlučňný radiální ventilátor pro vnitřní i venkovní montáž, jednofázový proud, DN 400

Typové číslo


0080.0072

Technické údaje

Průtok	4.500 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	550 W
P _{Max}	550 W
I _{Jmen}	4,75 A
I _{Max}	4,8 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	50 kg
Ventilátor výklopný	—
Jmenovitá světllost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	180 °C
Teplota média při I _{Max}	180 °C
Akustický tlak	49 dB(A)/Odstup 3 m, volné pole
Sortiment	C
EAN	4012799800729
Celkem L _{WA2} , vysoký (akustický výkon v dB pro po)	62 dB(A)
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	74 dB(A)
Celkem L _{WA6} , vysoký (akustický výkon v dB pro volný v)	77 dB(A)

ESQ 40/4 K

Charakteristika

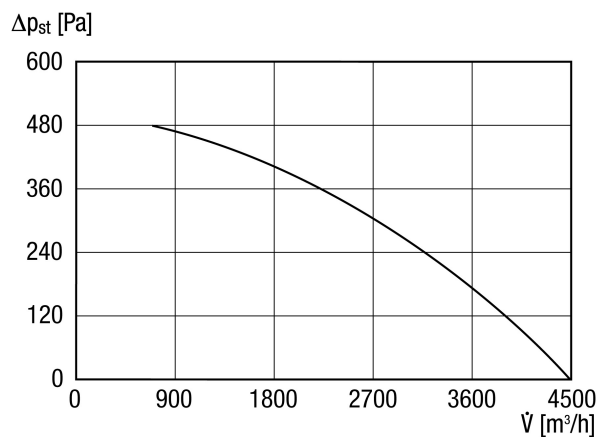

Rozměry [mm]

