

# ESQ 45/4



## Krátká informace

Odhučňný radiální ventilátor pro vnitřní i venkovní montáž, jednofázový proud, DN 450

Typové číslo


0080.0031

## Technické údaje


Průtok	5.000 m <sup>3</sup> /h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	750 W
P <sub>Max</sub>	750 W
I <sub>Jmen</sub>	5,6 A
I <sub>Max</sub>	5,6 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	82 kg
Ventilátor výklopný	—
Jmenovitá světlost	450 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	50 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	50 °C
Akustický tlak	50 dB(A)/Odstup 3 m, volné pole
Sortiment	C
EAN	4012799800316
Celkem L <sub>WA2</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro po)	65 dB(A)
Celkem L <sub>WA5</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	79 dB(A)
Celkem L <sub>WA6</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro volný v)	84 dB(A)

# ESQ 45/4

## Charakteristika

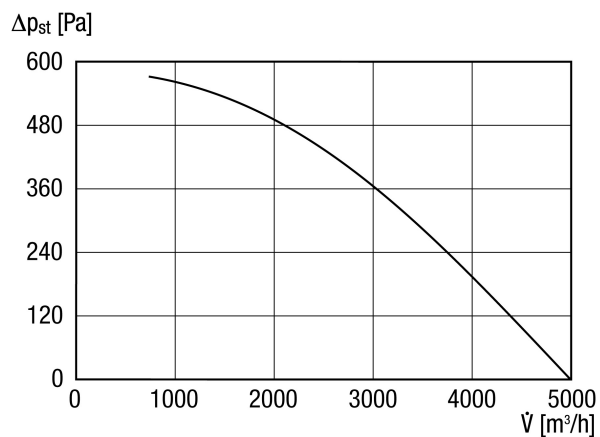

## Rozměry [mm]

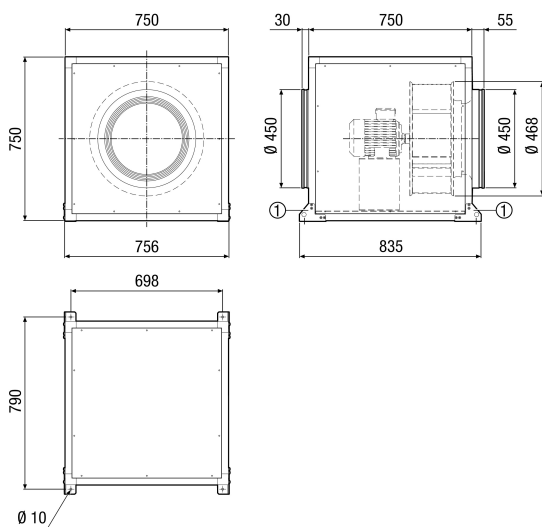

① Montážní úhelník a spojovací materiál součástí dodávky