


EZD 25/2 B

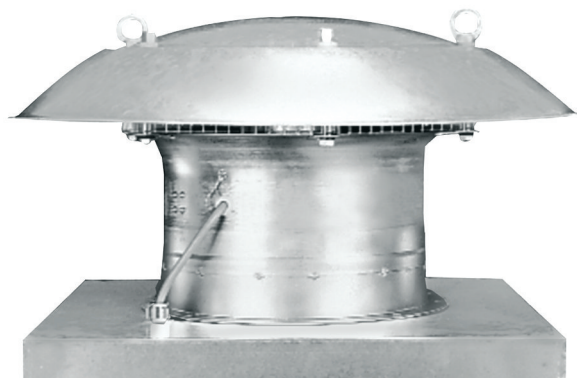

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN250, jednofázový

Typové číslo

0087.0202

Technické údaje

Průtok	1.880 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	1,6 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Umístění	Střeška
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	16,4 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872023
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	90 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	25,5 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	36,6
P _{BEP}	175 W
I _{BEP}	1 A

EZD 25/2 B

Průtok _{BEP}	1.070 m ³ /h
p _{BEP}	150 Pa
n _{BEP}	2.925 1/min
Akustický výkon _{BEP} L _{WA7}	86 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

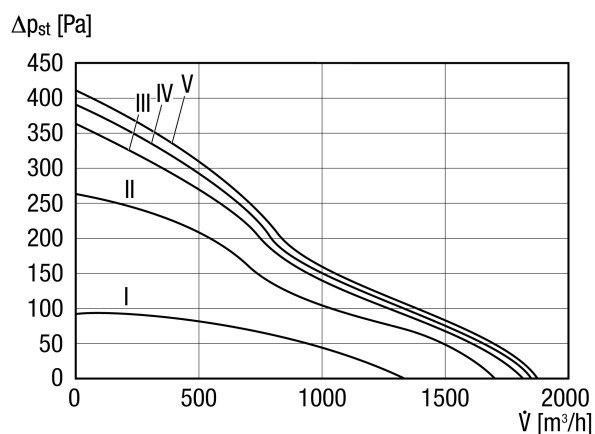

Rozměry [mm]

