

DSK 31-S EC



Krátká informace

Odhlučněný radiální kanálový ventilátor, EC motor, třífázový, rozměr kanálu 600 x 350

Typové číslo

0086.0805

Technické údaje

Průtok	4.800 m ³ /h
Počet otáček	1.700 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Kanál
Montážní poloha	libovolný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	38 kg
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	600 x 350 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	50 °C
EAN	4012799868057
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	63 dB(A)
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	70 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	81 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	58 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	67
VSD požadováno	ne
P _{BEP}	677 W

DSK 31-S EC

I_{BEP}	1,3 A
Průtok _{BEP}	2.470 m ³ /h
p_{BEP}	589 Pa
n_{BEP}	1.800 1/min
Akustický výkon _{BEP} L _{WA5}	82 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

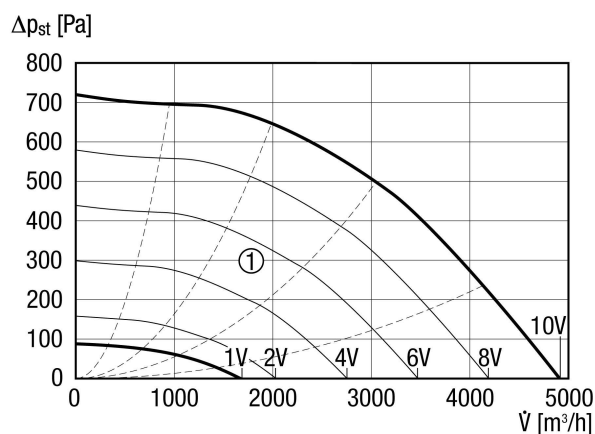

Pomocné charakteristiky pro řízení 1 - 10 V

Rozměry [mm]

